
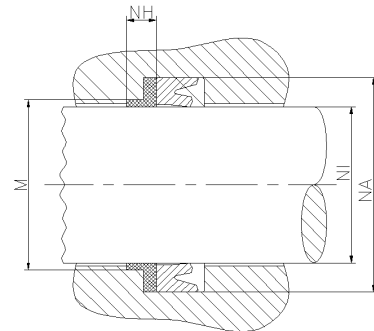


OPIS PROFILU

typ: Pierścień prowadzący

Profil: BWR04

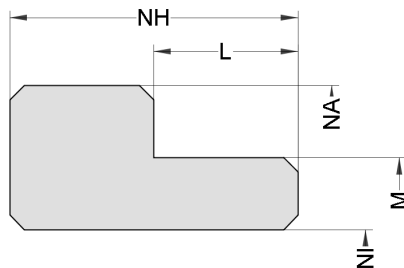

Ogólny opis:

Prowadnice mają za zadanie zapobiegać stykaniu się metalu z metalem pomiędzy elementami układów hydraulicznych m.in. tłok i cylinder, cylindra lub wału i głowicy cylindra.

Cechy:

- Najczęściej cięte pod kątem dla łatwego montażu, ale dostępne również w wersji niedzielonej
- Niskie tarcie dynamiczne.
- Niskie siły odrywające po długich przestojach.
- Do stosowania w aplikacjach z tłoczyskiem.
- Profil łączy w sobie funkcję prowadzącą i wspierającą.

Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki. Maks. prędkość 4 m/s, obciążenia promieniowe max. 70 N/mm².

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa