
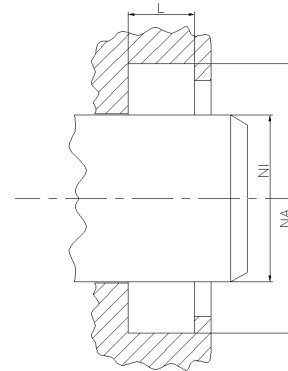


OPIS PROFILU

typ: Pierścień zgarniający

Profil: OS08A

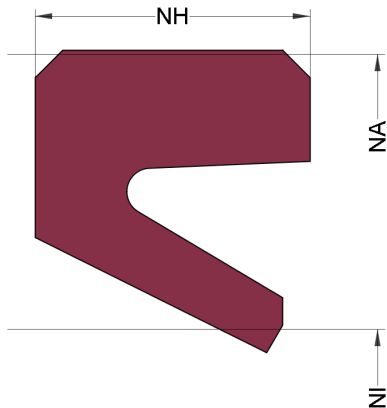

Ogólny opis:

Uszczelnienia obrotowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska lub przenosząc ciecze i/lub gazy z części stacjonarnej do lub z maszyn obrotowych.

Cechy:

- Małe tarcie i niewielkie nagrzewanie.
- Brak sprężyny wargi uszczelniającej, co zapewnia kompaktową konstrukcję.

Zastosowanie:

Łożyska igiełkowe, uszczelnienie mediów lepkich (np. smar) itp. Zastosowanie jako dodatkowy zgarniacz. Maks. prędkość: PU 5 m/s; NBR 10m/s

Instalacja

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.

Uwaga: pierścienie ślizgowe z PTFE wymagają kalibracji po instalacji!