
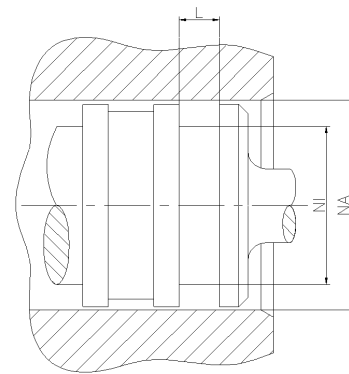


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoka

Profil: PS02A

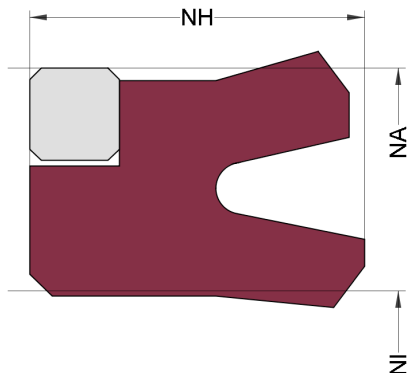

Ogólny opis:

Uszczelnienia tłokowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą lub między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoka jednostronnego działania, zaprojektowane z wciskiem na średnicę wew., co zapewnia dobre statyczne dopasowanie w rowku.
- Pierścień oporowy zapobiega i redukuje wyciskanie przez szczelin.
- Nadające się do długich skoków.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.

Zastosowanie:

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki itp. Max. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 0,5 m/s.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.