
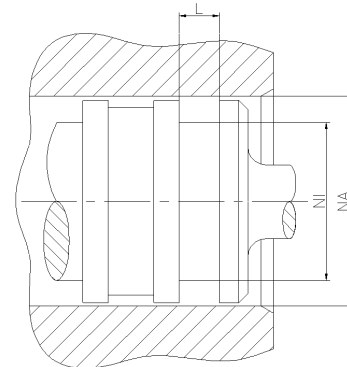


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoka

Profil: PS05

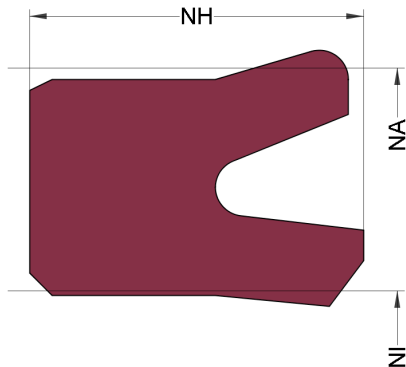

Ogólny opis:

Uszczelnienia tłokowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą lub między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoka jednostronnego działania, zaprojektowane z wciskiem na średnicę wew., co zapewnia dobre statyczne dopasowanie w rowku.
- Specjalnie zaprojektowana wargę uszczelniającą, aby zachować film smarny i zapobiec pracy na sucho.
- Nadające się do długich skoków.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.

Zastosowanie:

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach pneumatycznych, odpowiednie do powietrza suchego i smarowanego. Uniwersalne uszczelnienie tłoka do małych szczelin wytlaczania i niewielkich uderzeń obciążenia. Maks. ciśnienie 25 bar, max. prędkość 1 m/s.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.