
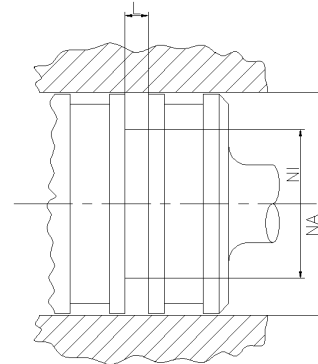


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoka

Profil: PS08A

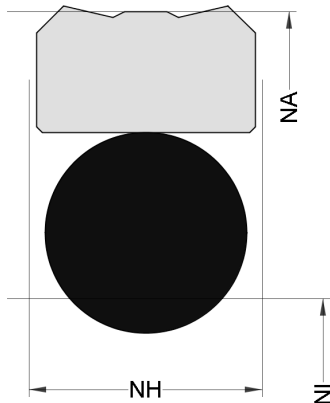

Ogólny opis:

Uszczelnienia tłokowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą lub między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Cechy:

- Symetryczne uszczelnienie tłoka dwustronnego działania, zaprojektowane z ingerencją pierścienia O-Ring na średnicy wewnętrznej
- Dwie zewnętrzne krawędzie uszczelniające pracujące jako uszczelnienie pierwotne i zmniejszające ryzyko efektu przedmuchu.
- Pierścień ślizgowy z twardego poliuretanu.
- Centralne podparcie i wybrzuszenie uszczelniające.

Zastosowanie:

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki. Uszczelnienia dynamiczne w układach hydraulicznych. Maks. ciśnienie 250 bar, max. prędkość 1 m/s.

Montaż:

Instalacja zatraskowa.