
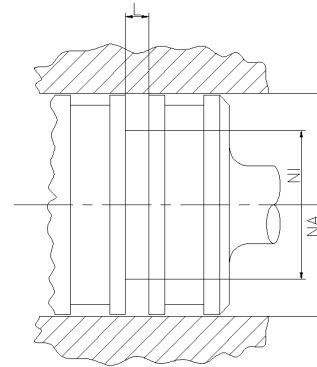


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoka

Profil: PS08

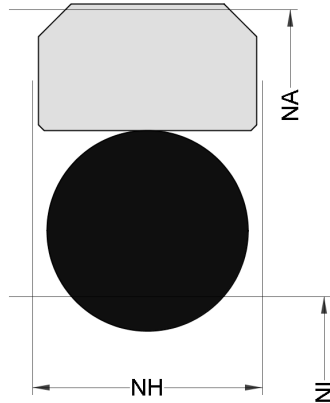

Ogólny opis:

Uszczelnienia tłokowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą lub między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Cechy:

- Symetryczne uszczelnienie tłoka dwustronnego działania, zaprojektowane z ingerencją pierścienia O-Ring na średnicy wewnętrznej
- Doskonała wydajność uszczelniania przy niskich i wysokich prędkościach.
- Doskonała odporność na wytłaczanie szczeliny.
- Nadaje się do funkcji pozycjonowania.

Zastosowanie:

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki. Uszczelnienia dynamiczne w układach hydraulicznych. Maks. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 15 m/s.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.

Uwaga: pierścienie ślizgowe z PTFE wymagają kalibracji po instalacji!