
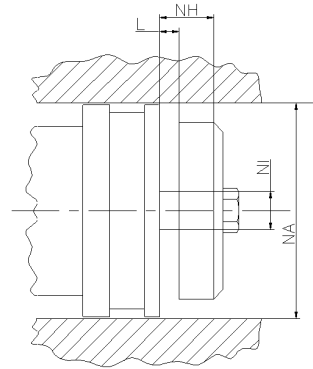


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoka

Profil: PS16A

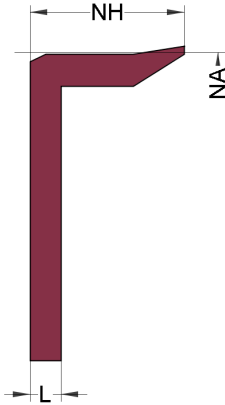

Ogólny opis:

Uszczelnienia tłokowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą lub między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoka jednostronnego działania.
- Długa warga uszczelniająca kompensuje niedokładności promieniowe lub mimośrodowość.
- Nadające się do długich skoków.
- Niskie obciążenie odrywające po długich przestojach.

Zastosowanie:

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych i pneumatycznych. Zamiennik dla konstrukcji uszczel (uszczel skórzanych itp.) stosowanych w starych butlach.

Maks. ciśnienie 160 bar, max. prędkość 0,5 m/s.

Montaż:

Zaciskany kołnierzem.