
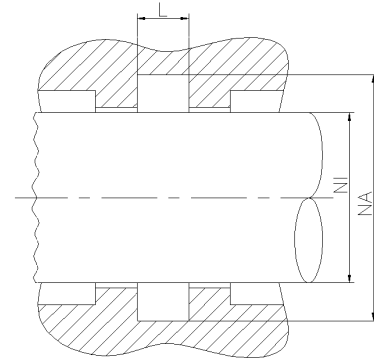


OPIS PROFILU

typ: Pierścień zgarniający

Profil: R03

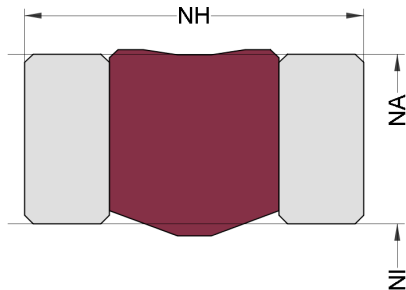

Ogólny opis:

Uszczelnienia obrotowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska lub przenosząc ciecze i/lub gazy z części stacjonarnej do lub z maszyn obrotowych.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie obrotowe dwustronnego działania do wysokich ciśnień i niskich prędkości, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre statyczne dopasowanie w rowku.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
- Elementy podtrzymujące po lewej i prawej stronie dla utrzymania funkcji również przy dużych szczelinach uszczelniających

Zastosowanie:

Wolnoobrotowe wały, ruchy obrotowe, przeguby obrotowe lub obrotowe. Używany jako uszczelnienie między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Maks. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 0,2 m/s.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa. Elementy podporowe nie mogą być dzielone!