
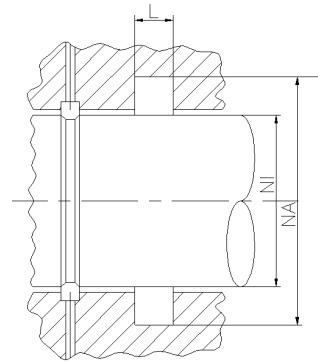


OPIS PROFILU

typ: Pierścień zgarniający

Profil: R09A

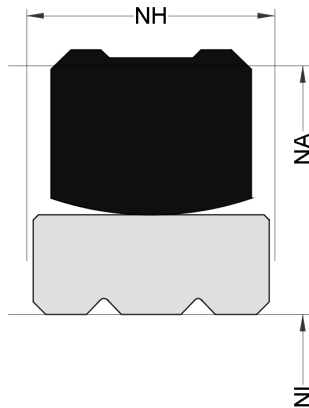

Ogólny opis:

Uszczelnienia obrotowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska lub przenosząc ciecze i/lub gazy z części stacjonarnej do lub z maszyn obrotowych.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie obrotowe dwustronnego działania do uszczelniania wewnętrznego
- Doskonała wydajność uszczelniania przy niskich prędkościach i wysokim ciśnieniu.
- Dobra odporność na wytłaczanie szczeliny.
- Rowki na obwodzie, które umożliwiają nagromadzenie lubrykantu.
- Szczególnie do stosowania w niestandardowych rowkach.

Zastosowanie:

Wolnoobrotowe wały, ruchy obrotowe, przeguby obrotowe lub obrotowe. Używany jako uszczelnienie między dwiema przestrzeniami pod ciśnieniem.

Maks. ciśnienie 350 bar, max. prędkość 0,2 m/s.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.

Uwaga: pierścienie ślizgowe z PTFE wymagają kalibracji po instalacji!