
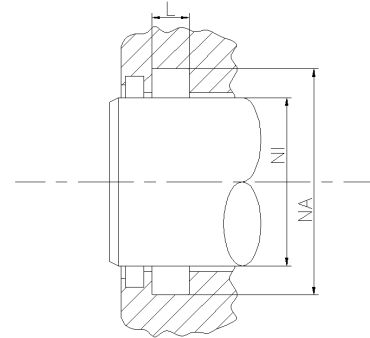


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: R50

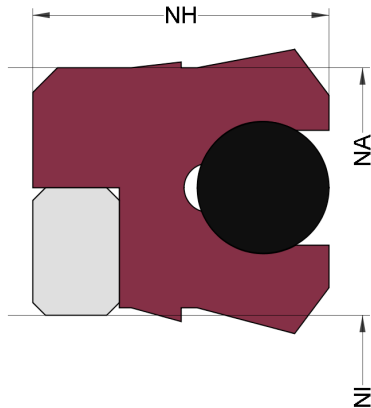

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania, zaprojektowane z wciskiem na średnicę zewnętrzną, co zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
- Pierścień podporowy zapobiega i zmniejsza wyciskanie uszczelki przez szczeliny.
- Nadające się do długich skoków.
- Zalecany do pozycjonowania lub trzymania pod ciśnieniem.

Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki, popychacze, cylindry teleskopowe, armatura, cylindry górnicze itp. Funkcje przełączania lub mocowania. Maks. ciśnienie 700 bar, max. prędkość 0,5 m/s.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.