
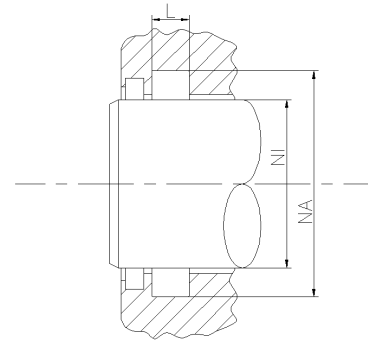


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: RS02B

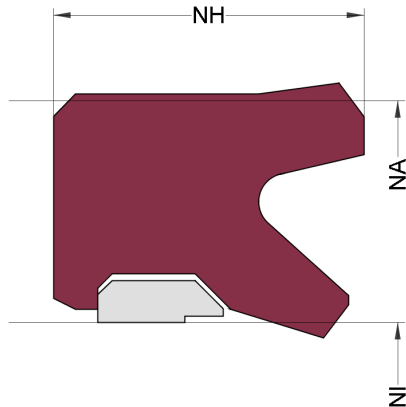

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania, zaprojektowane z wciskiem na średnicę zewnętrzną, co zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
- Poprawiona wydajność uszczelniania w stanie bezciśnieniowym dzięki pierścieniowi ślizgowemu.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
- Nadaje się do długich skoków

Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki.

Uniwersalne uszczelnienie pręta do większych szczelin wytłaczania i wyższych obciążeń uderowych.

Maks. ciśnienie 700 bar, max. prędkość 0,5 m/s, w zależności od doboru materiału.

Montaż:

Instalacja zatraskowa.