
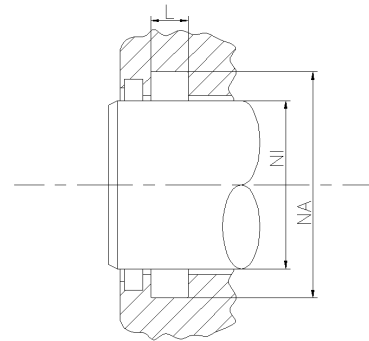


# OPIS PROFILU

**typ: Uszczelnienie tłoczyska**

**Profil: RS05**

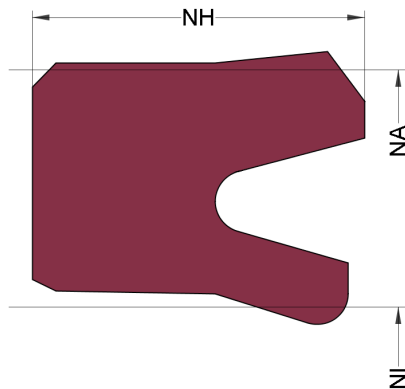

## Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

## Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska do zastosowań pneumatycznych, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
- Specjalnie zaprojektowana wargę uszczelniającą, aby zachować film smarny i zapobiec pracy na sucho.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
- Nadające się do długich skoków.

## Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach pneumatycznych, odpowiednie do suchego i smarowanego powietrza. Uniwersalne uszczelnienie tłoczyska do małych szczelin wytłaczania i niewielkich uderzeń obciążenia.

Maks. ciśnienie 25 bar, max. prędkość 1 m/s.

## Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.