
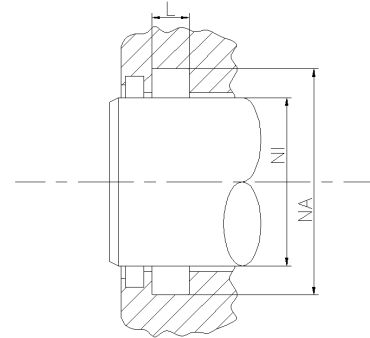


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: RS08

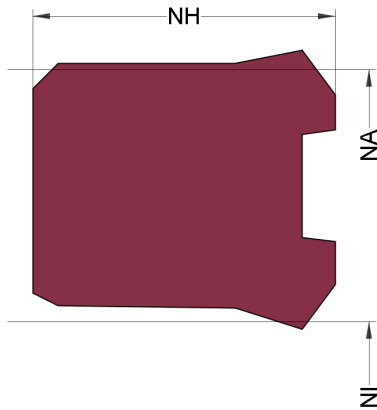

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
- Szczególnie nadaje się do mediów o wysokiej lepkości
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
- Zalecany do pozycjonowania lub trzymania pod ciśnieniem.

Zastosowanie:

Tłoki/pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, popychacze, złączki itp. Funkcje przełączania lub zaciskania.
Zamiennik dla uszczelnień z tkaniny gumowej.
Maks. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 0,5 m/s.

Montaż:

Instalacja zatraskowa.