
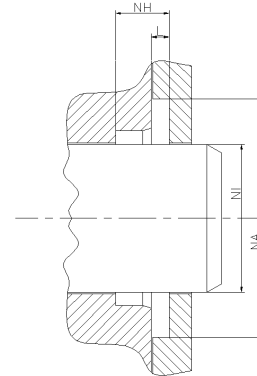


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: RS16

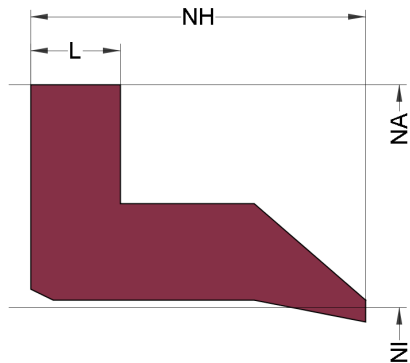

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne uszczelnienie tłoczyska, jednostronnego działania.
- Nadające się do długich skoków.
- Niskie obciążenie odrywające po długich przestojach.

Zastosowanie:

Tłoki posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych i pneumatycznych. zamiennik dla konstrukcji uszczelek (uszczerek skórzanych itp.) stosowanych w starych butlach.
Maks. ciśnienie 160 bar, max. prędkość 0,5 m/s.

Montaż:

Zaciskany kołnierzem.