
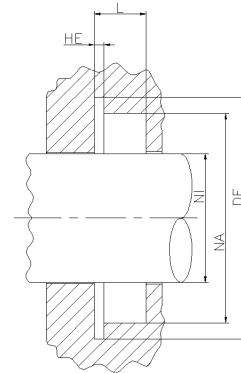


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: RS19A

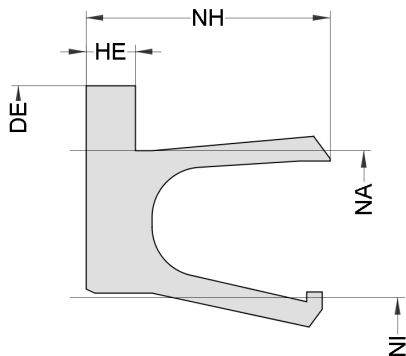

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne, jednostronnego działania uszczelnienie obrotowe z kołnierzem zaciskowym.
- Napięcie wstępne realizowane przez sprężynę V.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
- Niskie tarcie podczas pracy na sucho lub w warunkach słabego smarowania.
- Nadają się do krótkich i długich skoków.

Zastosowanie:

Wały posuwisto-zwrotne i obrotowe. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny, płyny agresywne i wysokie temp. Maks. ciśnienie 150 bar, max. prędkość 2 m/s.

Montaż:

Montaż w otwartej obudowie.