
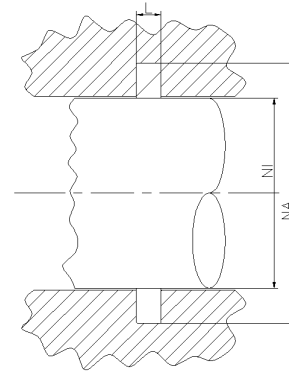


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: RS35

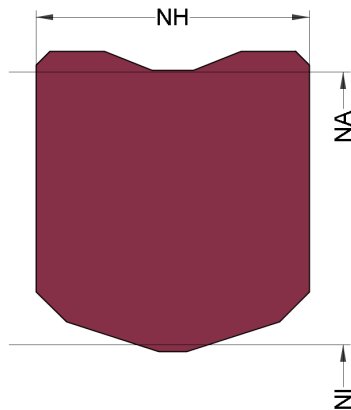

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne, kompaktowe uszczelnienie tłoczyska dwustronnego działania, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
- Doskonałe uszczelnienie statyczne i dynamiczne.
- Doskonała wydajność w warunkach niskiego ciśnienia.
- W zastosowaniach obrotowych należy zwiększyć interferencję na średnicę zew. (lepsze dopasowanie statyczne w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa obracania się uszczelnienia w obudowie), należy zmniejszyć napięcie wstępne (mniejsze tarcie).

Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki. Uszczelnienia statyczne i dynamiczne w układach hydraulicznych, zamiennik O-Ringów (bez skręcania i pompowania), alternatywna konstrukcja dla kompozytowych uszczelnień tłoczyska (PTFE + O-Ring). Maks. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 0,4 m/s.

Montaż:

Instalacja zatraskowa.