
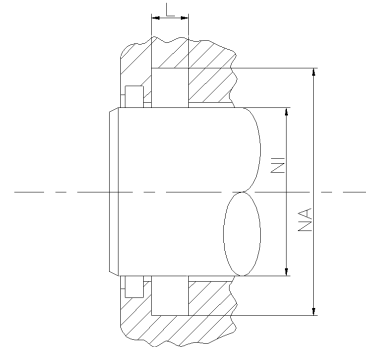


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie tłoczyska

Profil: RS91B

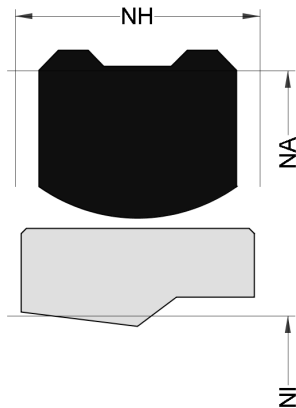

Ogólny opis:

Uszczelnienia prętowe są przeznaczone do uszczelniania płynu hydraulicznego pod ciśnieniem przed atmosferą, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniu środowiska.

Cechy:

- Asymetryczne, uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania, zaprojektowane z ingerencją w średnicę zewnętrzną, która zapewnia dobre dopasowanie statyczne w rowku.
- Może być stosowany w rowkach, w których nie ma możliwości użycia pierścienia O-ring.
- Nadaje się do funkcji pozycjonowania.
- Wysoka siła docisku dzięki obrobionemu gumowemu elementowi napinającemu. Mniej względny ruch gumowej części w porównaniu z O-ringiem, co zapewnia uszczelce wyższą odporność na zużycie.

Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Maks. ciśnienie 400 bar, max. prędkość 10 m/s.
Możliwy układ tandemowy.

Montaż:

Instalacja zatraskowa. Uwaga: pierścienie ślizgowe z PTFE wymagają kalibracji po montażu!