
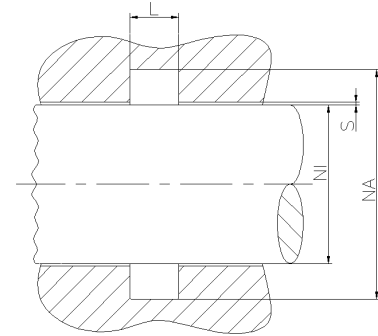


OPIS PROFILU

typ: Uszczelnienie statyczne

Profil: SS01

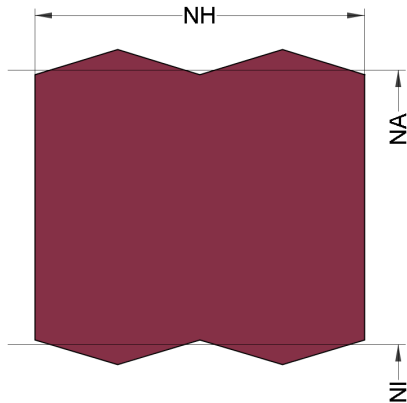

Ogólny opis:

Uszczelnienie SS01 jest uszczelnieniem dwustronnego działania, aktywowanym ciśnieniem systemu. Efekt uszczelnienia jest generowany przez wstępne napięcie osiowe lub promieniowe.

Cechy:

- Lepszy rozkład ciśnienia w porównaniu z O-ringami.
- Zmienne wymiary do stosowania również w rowkach o specjalnych wymiarach.
- Uszczelnianie w szerokim zakresie ciśnień, temperatur i tolerancji.
- Kompaktowe i proste rowki.
- Możliwe proste i oszczędne konstrukcje.

Zastosowanie:

stosowany głównie jako uszczelnienie statyczne (np. kołnierze i połączenia gwintowane), ale również stosowany w zastosowaniach związanych z ruchem obrotowym i liniowym.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.