
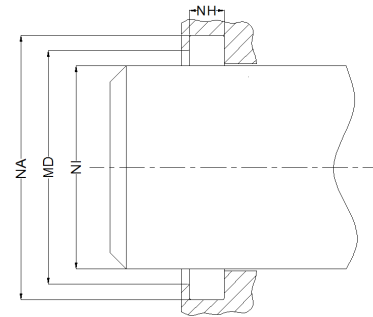


OPIS PROFILU

typ: Pierścień zgarniający

Profil: WR12

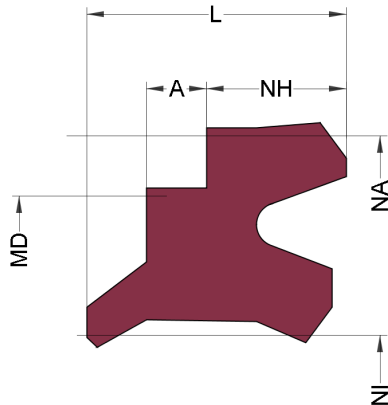

Ogólny opis:

Zgarniacze są zaprojektowane tak, aby utrzymać kurz, brud, piasek itp. z dala od pręta oraz elementów uszczelniających i prowadzących, unikając uszkodzeń ściernych spowodowanych zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Cechy:

- Profil został zaprojektowany w sposób zapewniający dobre dopasowanie statyczne, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci i innych zanieczyszczeń przez średnicę zewnętrzną.
- Warga uszczelniająca po stronie cieczy redukuje pozostałą warstwę oleju do minimum.
- Do obudów wg. ISO 6195-Typ C.

Zastosowanie:

Pręty posuwisto-zwrotne w cylindrach hydraulicznych, nurniki.

Może być również używany jako połączenie uszczelnienia tłoczyska/zgarniacza w zastosowaniach pneumatycznych.

Montaż:

Instalacja zatrzaskowa.